

目录页

CONTENTS PAGE

01 防火标准介绍

02 坚朗防盗锁产品介绍



PART 01

防火标准介绍



防火标准介绍

防火门 (GB12955-2008)

由中华人民共和国公安部提出

由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会归口

起草单位

公安部天津消防所

适用范围

适用于平开式木质、钢质、钢木质防火门和其他材质防火门

其他开启方式的防火门，可参照本标准执行



防火门的类别



A类 隔热防火门

在规定时间内能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门

B类 部分隔热防火门

在规定大于等于0.5h内，满足耐火完整性和隔热性要求，在大于0.5h所规定的时间内，能满足耐火完整性要求的防火门

C类 非隔热防火门


在规定时间内能满足耐火完整性要求的防火门



A类防火门等级



B类C类防火门等级

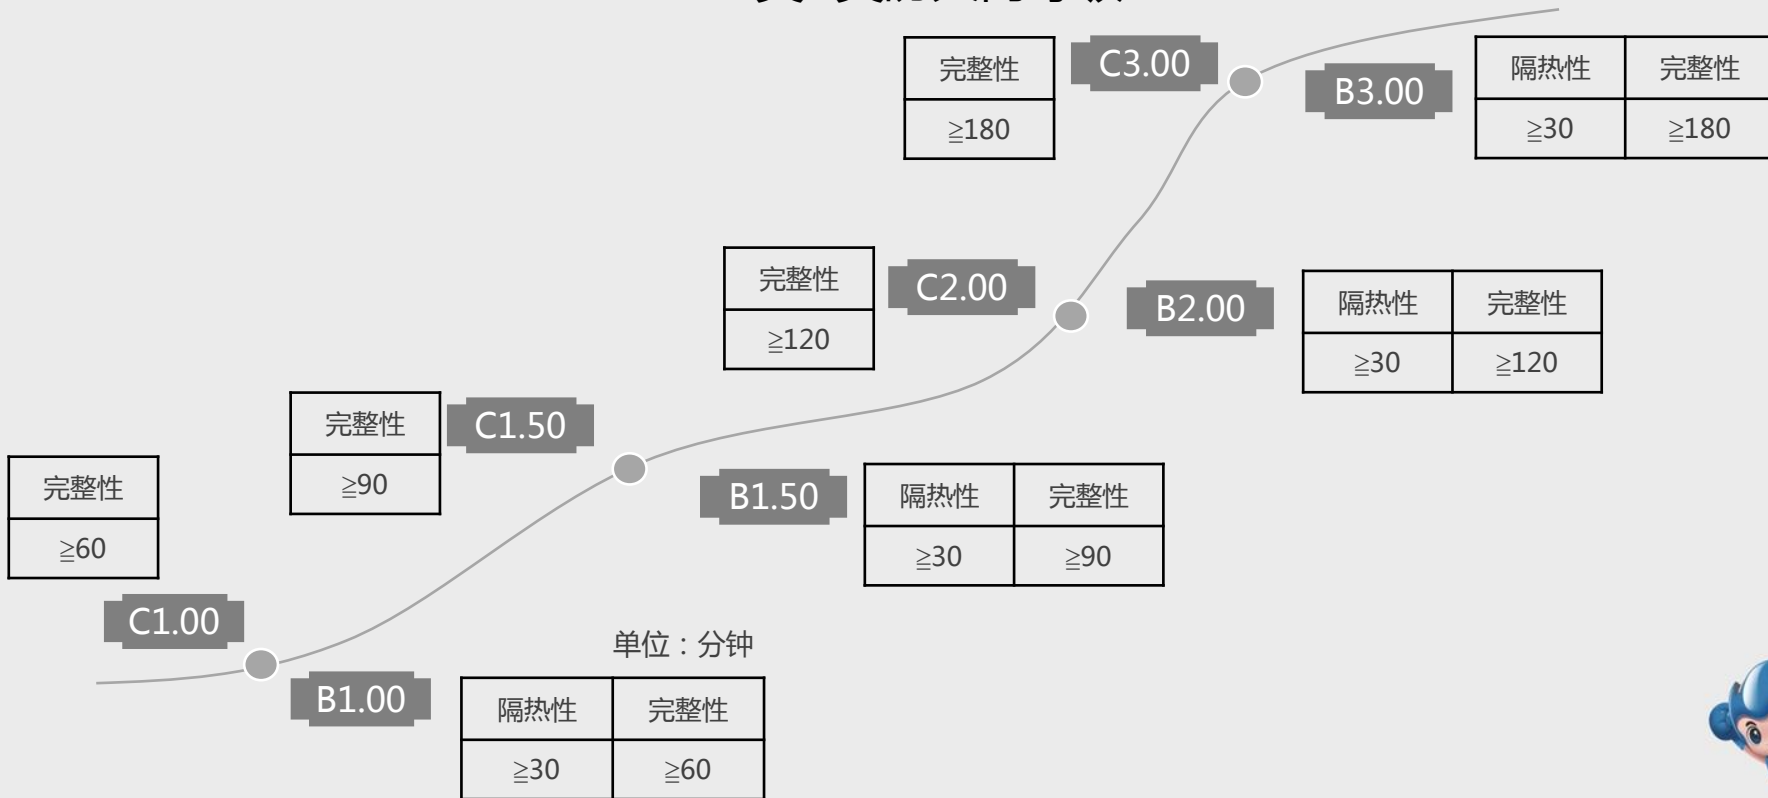

防火门用五金

1

防火锁

防火门安装的锁具应为防火锁

防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外，如管道井门等)。

2

防火合页（铰链）

防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm

3

防火闭门器

防火门应安装防火门闭门器

4

防火顺序器

双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器（特殊部位使用除外）

5

防火插销

采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上（若有要求时）

防火五金

GB12955-2008



防火锁的要求

防火锁的要求



1

防火锁的牢固度、灵活度和外观质量应符合QB/T 2474的规定。

2

防火锁的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。

3

耐火试验过程中，防火锁应无明显变形和熔融现象。

4

耐火试验过程中，防火锁处应无窜火现象。

5

耐火试验过程中，防火锁应能保证防火门门扇处于关闭状态。



注：防火锁必须通过3C认证



防火铰链的要求

防火合页的要求



- 1 防火铰链（合页）的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间
- 2 耐火试验过程中，防火铰链（合页）应无明显变形。
- 3 耐火试验过程中，防火铰链（合页）处应无窜火现象。
- 4 耐火试验过程中，防火铰链（合页）应能保证防火门门扇与铰链（合页）安装处无位移，并处于良好关闭状态。



防火顺序器的要求

防火顺序器的要求



1

防火顺序器的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。

2

耐火试验过程中，防火顺序器应无明显变形和熔融现象。



防火插销的要求

防火插销的要求



1

防火插销的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间

2

耐火试验过程中，防火插销应无明显变形和熔融现象。

3


耐火试验过程中，防火插销处应无窜火现象。

4

耐火试验过程中，防火插销应能保证防火门门扇与插销安装处无位移，并处于良好关闭状态。



防火测试报告



检验报告

No.Gn201706342

认证委托人 广东坚朗五金制品股份有限公司
产品型号名称 SFHS27105/防火门
检验类别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 201808180600046

认证委托人: 广东坚朗铁业有限公司
地址: 广东省中山市东升同乐村龙生围(广福路 88 号)厂房及办公楼
生产者: 广东坚朗铁业有限公司(0606971)
地址: 广东省中山市东升同乐村龙生围(广福路 88 号)厂房及办公楼
生产企业: 广东坚朗铁业有限公司
地址: 广东省中山市东升同乐村龙生围(广福路 88 号)厂房及办公楼
产品名称: 防火门
认证单元: SFHS27105
内容: SFHS27105(主型)
产品认证实施规则: CNCA-C18-02; 2014
产品认证依据标准: CCCF-HZFH-02
产品认证基本模式: 企业质量保证能力和产品一致性检查、型式试验、获证后使用领域抽样检测或者检查
产品标准: GB 12955-2008
上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-02; 2014、强制性产品认证实施规则 CCCF-HZFH-02 的要求, 特发此证。
首次发证日期: 2018-02-18
发(换)证日期: 2018 年 02 月 18 日 有效期至: 2023 年 02 月 17 日


本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持
本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

公安部消防产品合格评定中心
中国·北京东长安街15号邮编100077
<http://www.cccf.com.cn>

A 0098948



检验报告

No.Gn201607213

送检单位 广东坚朗五金制品股份有限公司
产品名称 推门式机械逃生门锁
检验类别 型式检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



检验报告

报告编号: 201525300

送检单位名称: 广东坚朗五金制品股份有限公司
产品名称型号: 防火门顺序器 SM100
检验类别: 委托检验



国家防火建筑材料质量监督检验中心



总结



防火五金必须跟A类防火门搭配测试。

防火五金包括防火锁、防火闭门器、防火合页、防火插销、防火顺序器。

防火五金的耐火测试时间不应小于其安装的防火门。

防火测试过程中，防火五金不能有明显变形或熔融现象。

防火测试过程中，确保防火门处于关闭状态，并无窜火现象。



搭配

01

种类

02

时间

03

熔融

04

关闭

05



PART 02

坚朗锁业防火产品介绍



坚朗锁业防火五金产品

防火锁，包括防火欧标锁、6085防盗锁、6068防盗锁、逃生推杠锁及管井锁

防火铰链，包括轴承合页、防盗合页、旗型合页、弹簧合页及暗铰链

防火顺序器，包括两款外装式L型顺位器和一款隐藏式顺位器

防火插销，包括金属门插销、中控插销和盒式暗插销



27105防火锁



MYS27105F

1.5小时防火
CCCF认证
不锈钢锁芯
不锈钢执手
ST5085Z锁体



MYS27105

1.5小时防火
CCCF认证
不锈钢执手
ST6072锁体



MYS27105-TD

1.5小时防火
CCCF认证
不锈钢执手
55L锁体
通道功能



6085平台防火防盗锁



FDS MLS16103F

1.5小时防火
CCC认证
B级防盗
不锈钢锁芯
不锈钢面板
6085锁体
锁头防钻保护



FDS MLS0332F

1.5小时防火
CCC认证
B级防盗
不锈钢锁芯
不锈钢面板
6085锁体



FDS MLS129162F

1.5小时防火
CCC认证
B级防盗
不锈钢锁芯
不锈钢面板
6085锁体
锁头防钻保护



FDS MLS11801F

1.5小时防火
CCC认证
B级防盗
不锈钢锁芯
不锈钢面板
6085锁体
锁头防钻保护



6068平台防火防盗锁



01

防火

1.5小时防火测试
CCC认证

02

防盗

B级防盗认证
标准不锈钢6068防盗锁体

03

双快

室外上抬执手锁门
室内上抬执手锁门，按压把手快速逃生功能



防火管井锁



SGSS003

1.5小时防火

CCCF认证

不锈钢方舌、配单头手轮欧标锁芯

可配钥匙管理系统



SGSS001

1.5小时防火

CCCF认证

不锈钢方舌

无锁芯，统一的开锁工具



防火推杠锁

■STS11503

1.5小时防火
通过GB30051-2013测试
垂直天地锁点
304不锈钢主体
650-1040mm自由切割长度
适用2080-2030门高
门高可定制



垂直推杠锁

水平推杠锁

警报式
水平推杠锁

■STS11502

1.5小时防火
通过GB30051-2013测试
推开锁时发出蜂鸣警报声
304不锈钢主体
650-1040mm自由切割长度
其他长度可定制



■STS11501



1.5小时防火
通过GB30051-2013测试
斜舌锁定，通道功能
304不锈钢主体
650-1040mm自由切割长度
其他长度可定制



防火合页



轴承合页

1.5小时防火
通过QB/T4595.1-
2013测试
304不锈钢材质
滚珠轴承结构



防盗合页

1.5小时防火
通过QB/T4595.1-
2013测试
304不锈钢材质
滚珠轴承结构
防盗结构



旗型合页

1.5小时防火
通过QB/T4595.1-
2013测试
304不锈钢材质
拆装方便



弹簧合页

1.5小时防火
通过QB/T4595.1-
2013测试
304不锈钢材质
自动关门功能
力量可调



暗铰链

1.5小时防火
通过QB/T4595.1-
2013测试
304不锈钢材质
隐藏式安装



防火顺序器

■SSW12603

1.5小时防火
10万次寿命
304不锈钢主体
隐藏式安装
适用于自闭功能的双开门
标配815mm，适用于
1500mm以下的双开门
其他尺寸可定制



隐藏式顺序器

L型顺序器

L型顺序器

■SSW12601



1.5小时防火
10万次寿命
304不锈钢主体
尼龙静音滚轮
适用于自闭功能的双开门

■SSW12602

1.5小时防火
10万次寿命
304不锈钢主体
钢质滚轮
适用于自闭功能的双开门



防火插销

■ SCX12705

1.5小时防火
通过QB/T2032-2013测试
10万次寿命
304不锈钢主体
150-600mm定制
适用于双开门或子母门



盒式
暗插销

钢质门
暗插销

钢质门
中控插销

■ SCX12704

1.5小时防火
通过QB/T2032-2013测试
10万次寿命
304不锈钢主体
1个插销控制两个方向
适用于双开门或子母门



■ SCX12701

1.5小时防火
通过QB/T2032-2013测试
10万次寿命
304不锈钢主体
6-12" 长度定制
适用于钢质双开门或子母门

